

Interruttori a bilanciere

Scheda A2a

Dati tecnici

interruttori unipolari e bipolari T125°
 inserimento su pannello snap-in
 vita meccanica 100mila cicli ; elettrica 10mila cicli
 terminali faston 6,3 IP40 (IP54 con protezione pvc)
 versioni luminose con lampada neon 230V



RoHS


Interruttori unipolari 20A250V □ 11x30



codice	descrizione
A2205N	tasto nero 0-I funzione ON/OFF
A2206N	tasto nero I-II funzione ON/ON
A2207N	tasto nero I-O-II funzione ON/OFF/ON
A2230N	tasto nero ,pulsante 10A OFF/MOM
A2231	tasto N pulsante 10A ON/MOM
A2220A	tasto arancio luminoso 0-1 ON/OFF
A2220R	tasto rosso luminoso 0-1 ON/OFF
A2220V	tasto verde luminoso 0-1 ON/OFF
A220PRO	guaina protettiva PVC trasparente

Segnalatori neon 230V : 11x30 *vedi scheda B2*

Interruttori bipolari 20A250V □ 22x30

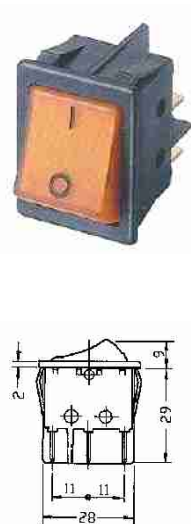

codice	descrizione
A2280A	tasto arancio luminoso 0-1 ON/OFF
A2280BL	Tasto blu luminoso 0-1 ON/OFF
A2280R	tasto rosso luminoso 0-1 ON/OFF
A2280V	tasto verde luminoso 0-1 ON/OFF
A2280TR	tasto trasp. luminoso 0-1 ON/OFF
A2282N	tasto nero 0-1 ON/OFF
A2282B	tasto bianco 0-1 ON/OFF
A2283N	tasto nero non marcato ON/ON
A2284N	tasto nero I-0-II ON/OFF/ON
A2282MO	tasto nero, pulsante 10A OFF/MOM
A2282MOR	tasto rosso,pulsante 10A OFF/MOM
A280PRO	guaina protettiva PVC trasparente
AC1350AB	tasto nero 0-1 16A 250V corrente impulsiva 150A

Segnalatori neon 230V : 22x30 *vedi scheda B2*