


Dati tecnici

Interruttori da pannello con leva ottone e corpo in termoindur ente.

Fissaggio pannello con dado e controdado diam. mm12. Terminali a vite.

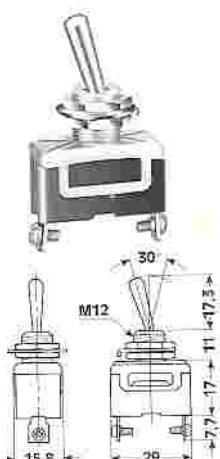

| codice | descrizione |
|--------|------------------------------------|
| A2700 | interruttore un polo funzione 0-1 |
| A2705 | deviatore unipolare funzione 1-2 |
| A2706 | deviatore un polo funzione 1-0-2 |
| A2708 | interruttore unip.mom. funz 0-mom |
| A2710 | interruttore bipolare funzione 0-1 |
| A2711 | deviatore bipolare funzione 1-2 |
| A2712 | deviatore bipolare funzione 1-0-2 |
| A2714 | interruttore bip. Funzione 0-mom |

RoHS

Interruttori a striscio 3A

Dati tecnici

Interruttori 3A250V con terminali a saldare: Dimensioni 14x35mm.

Interasse mm. 28 confezione : 100pz




| codice | descrizione |
|--------|--|
| A2514 | Interruttore bipolare. posizioni 1-0-2 |
| A2515 | interruttore bipolare, posizioni 1-2 |

RoHS

Interruttori a chiave 1-2A250V

Dati tecnici

Corpo in lega di zinco; completi di 2 chiavi ;rotazione 90°



| codice | descrizione |
|--------|--|
| A1008 | Interr unipolare da pannello, 1A 250V contatti a saldare, corpo M12x 26(sottotesta) diametro est. Ø 15mm |
| A1009 | idem, 2A 250V corpo M19x 38,5 (sottotesta) diametro est. Ø 22mm |

importante : gli interruttori presentati in questa pagina NON sono dotati di omologazione CE e sono pertanto destinati all'exportazione verso Paesi extracomunitari.