




RoHS

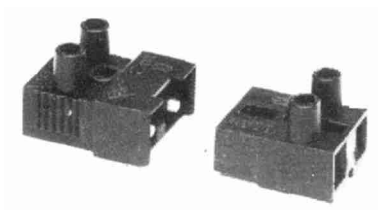

**Dati tecnici**

materiale: poliammide 6,6 nero  
 temperatura d'esercizio : T100° (max 160°)  
 Intensità di corrente: 16Amp 380V  
 conduttore: 4mmq( 2,5mmq con protezione \*)  
 (\* non disponibili a magazzino; aggiungere la lettera D al codice dell'articolo)

Codice      Descrizione

**C163S2**    blocchetto spina 2 poli

**C163S3**    blocchetto spina 3 poli

**C163S5**    blocchetto spina 5 poli

**C160P2**    blocchetto presa 2 poli

**C160P3**    blocchetto presa 3 poli

**C160P5**    blocchetto presa 5 poli

**accessori**

Blocchetto fermacavo: consiste in una solida base , completa di fermacavo sulla quale si innesta a pressione il connettore maschio o femmina

**Codice      descrizione**

**C163B3**    fermacavo per morsetti 3 poli

**C163B5**    fermacavo per morsetti 5 poli

Coperchio di protezione: va inserito a pressione sul blocchetto completo di spina o presa.

**C163Z3**    coperchio per morsetti 3 poli

**C163Z5**    coperchio per morsetti 5 poli

*I connettori a 3 vie C163S3 e C160P3 completi di fermacavo e coperchio sono usabili per connessioni mobili secondo norme EN 60 320-IEC 320- VDE 0625. 16A 250V*

