


RoHS




Connettori presa-spina completamente protetti contro i contatti accidentali sia inseriti che disinseriti. Profili polarizzati per evitare inserimenti erronei. Dispositivo di ancoraggio tra maschio e femmina.

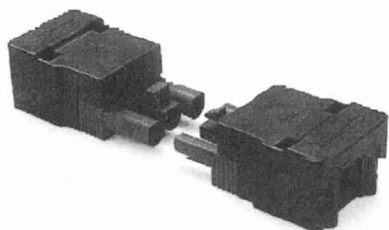

Dati tecnici

16A 250V T 100° (max 160°)
 Materiale: poliammide 6,6 nero
 Sezione nominale 2,5mmq
 Fissaggio conduttori : vite 3M




Codice descrizione

C166S2 spina bipolare
C166P2 presa bipolare
C166Z2 protezione e base 2p, neutro
C166Z2RH protezione e base 2p, maschio
C166Z2RO protezione e base 2p, femmina

C166S3 spina tribolare
C166P3 presa tribolare
C166Z3 protezione e base 3p,neutro
C166Z3RH protezione e base 3p, maschio
C166Z3RO protezione e base 3p,femmina

C166S4 spina quattro poli
C166P4 presa quattro poli
C166Z4 protezione e base 4 poli



C166S5 spina cinque poli
C166P5 presa cinque poli
C166Z5 protezione e base 5 poli