


**dati tecnici**

morsettiere in poliammide PA6,6- UL94-V2 T 110°(170)  
 Bussole in OT nichelato- viti impedibili  
 morsettiere HT in poliammide VO rosso T150°  
 disponibili a richiesta per quantitativi

codice	sez.nom.Ø mm	V	passo
<b>C3301</b>	2,5mmq -3	400V	8
<b>C3302</b>	4mmq - 3,6	400V	10
<b>C3303</b>	6mmq - 4,1	750V	12
<b>C3301P</b>	2,5mmq- 3	vedi C3301 con protez.filo	
<b>C3302P</b>	4mmq - 3,6	vedi C3302 con protez.filo	
<b>C3303P</b>	6mmq - 4,1	vedi C3303 con protez.filo	

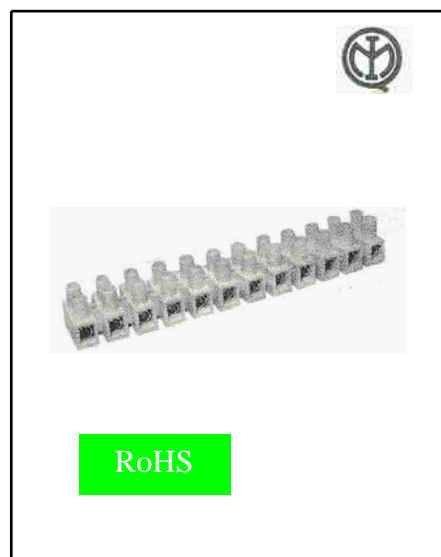

**Dati tecnici**

Morsettiere 12 poli in polipropilene bianco autoestinguente  
 norme UL94-V2. Temperatura d'esercizio T 85°  
 Conformi alle norme CEI 23-20 e 23-21 **IMQ**

Codice	sez.nom	sez.IMQ	V	Misure
<b>C1567</b>	2,5	1,5	380	93x17x12h
<b>C1568</b>	6	4	380	115x20x12h
<b>C1569</b>	10	6	450	137x23x16h
<b>C1570</b>	16	10	500	176x32x22h
<b>C1575</b>	25	25	500	230x39x34h