


Dati tecnici


Componenti per quadri di controllo, strumenti, tester, apparecchi di misura a Bassa tensione (12-24V): Parti elettriche in ottone, isolanti in pvc semirigido

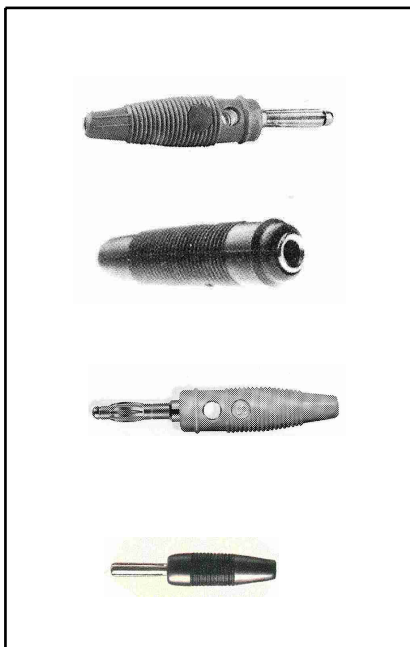

codice	descrizione
D508	spinotto professionale "a mazza" 4mm ,nero o rosso. Terminale a vite, lunghezza 58mm, con foro laterale \varnothing 4mm
D508P	Spinotto professionale, contatto a gabbia 4mm colore rosso o nero: Terminale a vite, foro laterale 4mm
D509	Preso professionale ,4mm ,colore R o N. Terminale a vite, lunghezza totale mm40
D509A	Preso 4mm colore R o N ,terminale a saldare; lunghezza totale mm 40
D535	Spinotto "banana" in termoplastico, colori diversi diametro mm 4 ,lunghezza totale mm 40.

RoHS conforme

Spine e prese unipolari in termoindurente

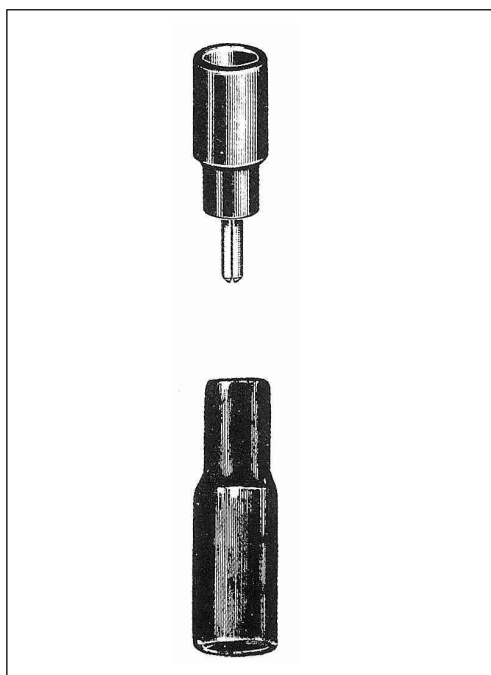**Dati tecnici**

Manopole in bachelite nera o rossa: Spinotti e bussole in OT nichelato. Terminali a vite (versioni 100A escluse). Adatti per quadri di controllo, caribatteria, ecc. su secondari 12-24V.

codice	descrizione
D532	Spinotto \varnothing 4mm , 6A, lunghezza totale 60 mm
D533	Spinotto \varnothing 5mm , 15A, lunghezza totale 60 mm
D534	Spinotto \varnothing 8mm , 30A, lunghezza totale 90 mm
D534A	Spinotto \varnothing 10mm , 100A, lunghezza totale 95 mm
D918	Preso mobile \varnothing 4mm , 6A, lunghezza 38 mm
D919	Preso mobile \varnothing 5mm , 15A, lunghezza 38 mm
D920	Preso mobile \varnothing 8mm , 30A, lunghezza 62 mm
D920A	Preso mobile \varnothing 8mm , 100A, lunghezza 62 mm

RoHS conforme