

serie E820 2-3 vie componibili –interasse 5 mm
Prodotto in PET GV20, colore blu
T° d'esercizio 120° max 200°; resistenza alla fiamma secondo UL94-VO.
Con protezione filo: per conduttori < 1,5 mmq
Pin verticali

E820V2DS morsetto a due vie componibile

E820V3DS morsetto a tre vie componibile

RoHS conformi




Serie E840 2-3 vie componibili –interasse 5 mm
Prodotto in PET GV20, colore blu
T° d'esercizio 120° max 200°; resistenza alla fiamma secondo UL94-VO.
Per conduttori sino a 4 mmq, con serraggio a gabbietta: Pin verticali

E840V2 morsetto a due vie componibile

E840V3 morsetto a tre vie componibile

RoHS conformi

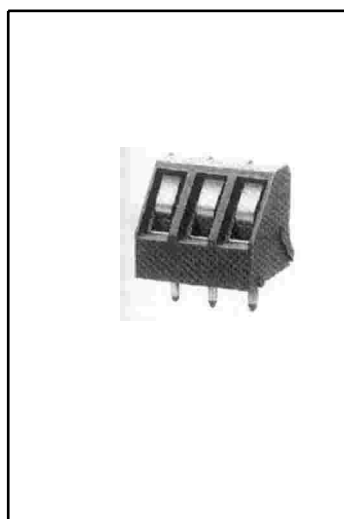

Serie E845 2-3 vie componibili , inserimento 45°
Prodotto in PEPT, colore verde
T° d'esercizio 120° max 160°; resistenza alla fiamma secondo UL94-VO.
Per conduttori sino a 2,5 mmq, con serraggio a gabbietta: Pin verticali interasse 5mm

E845.2 morsetto a due vie componibile

E845.3 morsetto a tre vie componibile