Portafusibili (serie per fusibili 5x20) SCHEDA F1a

RoHS

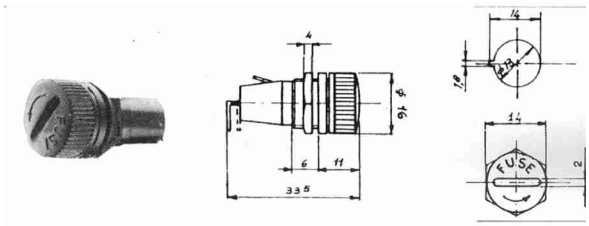

F179
Portata 6A250V. Tappo a vite, Corpo in noryl autoestinguente UL-94VO.Contatti in ottone stagnato, terminali a saldare 2.8mm

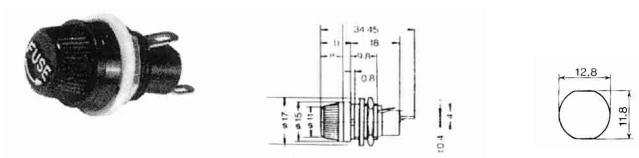

F180
Portata 10A250V. Tappo a vite. Corpo in resina fenolica.Contatti in ottone nichelati, terminali a saldare.

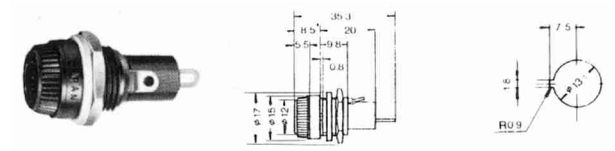

F180A
Portata 10A250V. Tappo a vite. Corpo in resina fenolica UL94-VO Contatti in ottone nichelati, terminali a saldare.

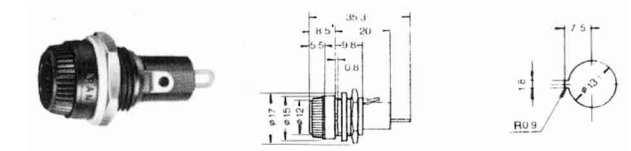

F180B
Portata 10A250V. Tappo a vite, con molla di pressione,Corpo in resina fenolica UL94-VO Contatti in ottone nichelati, terminali a saldare.

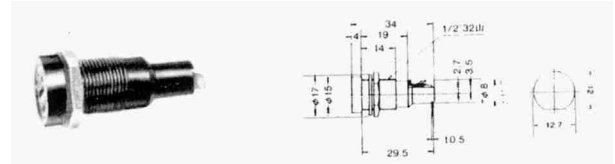

F184
Portata 10A-250V . Tappo a Baionetta con molla di pressione. Corpo in resina fenolica UL94-VO Contatti nichelati,terminali a saldare.

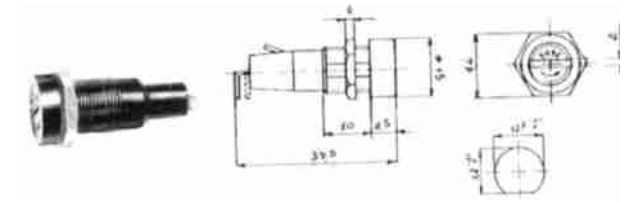

F184A
Portata 6,3A-250V. Tappo a vite. Corpo noryl autoestinguente UL 94-V1;Contatti OT stagnati, terminali a saldare/faston 2,8

FL di Scarioni Paolo tel. 022590633— fax 022564723 - www.flscarioni.it